

Notice d'utilisation Tireuse à bière sèche

COMPOSITION TIREUSE SIMPLE

- 1 x tireuse 1 bec
- 1 x détendeur simple (avec une entrée et une sortie)
- 1 x tuyau avec embout «tête de fût»
- 1 x bouteille de CO₂
- 1 x joint blanc sur le détendeur pour le CO₂
- 1 x joint pour la vanne vers le fût
- 1 x joint sur le tuyau coudé

En option :


Fût de 20 L ou 30 L

Possibilité d'avoir des fûts de bière sans alcool de 30 L


COMPOSITION TIREUSE DOUBLE (schéma)

- 1 x tireuse 2 becs
- 1 x détendeur (avec une entrée et deux sorties)
- 2 x tuyaux avec embout «tête de fût»
- 1 x bouteille de CO₂
- 1 x joint blanc sur le détendeur pour le CO₂
- 2 x joints pour la vanne vers le fût
- 2 x joints sur le tuyau coudé

Exemple sur une tireuse double :

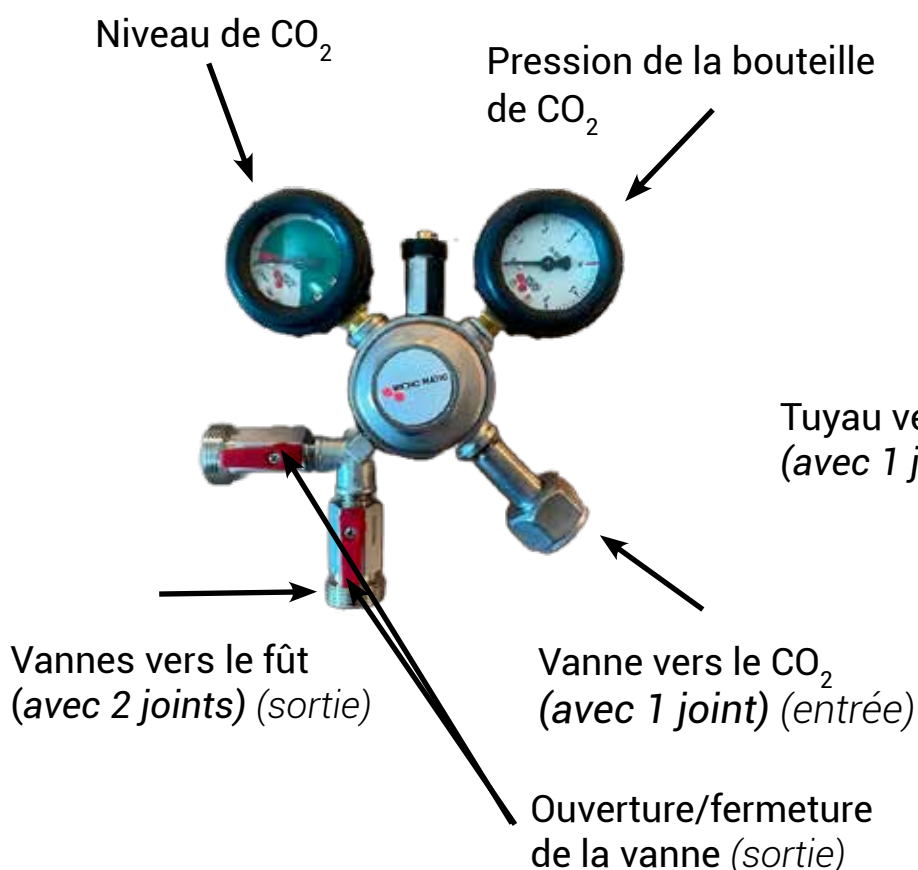

Embout tête de fût

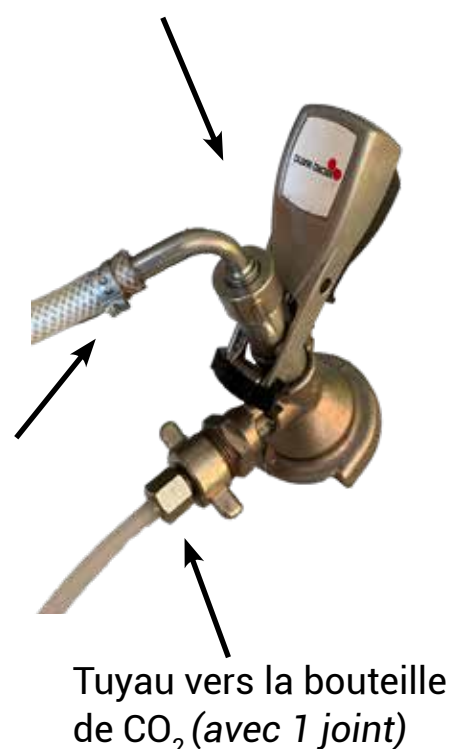

INSTALLATION ET UTILISATION

L'installation de la tireuse nécessite une clé à molette. Ne pas toucher la pression, celle-ci doit se trouver entre 2,2 et 2,5. La pression idéale est de 2,3.

1. Branchez le détendeur sur la bouteille de CO₂.
2. Branchez le tuyau (de couleur brume sur le schéma) de la vanne vers la tête de fût
3. Branchez le tuyau coudé (de couleur noir sur le schéma) sur la tireuse à bière.
4. Prenez le tuyau avec la tête de fût et placez la tête de fût sur le fût. Clipsez-la pour percer le fût
5. Ouvrez la vanne rouge qui se trouve sur le détendeur en la mettant parallèle au tuyau
6. Branchez la tireuse
7. **Une fois la tireuse branchée, il est primordial de faire couler la bière. Dans le cas échéant, la tireuse ne sera plus fonctionnelle.**

Le seul réglage éventuel à faire, est celui du débit (qui se trouve à côté du bec).
La tireuse peut fonctionner sans électricité, il faudra alors, penser à placer les fûts de bière au frais.



NETTOYAGE ATTENDU

L'ensemble de la tireuse doit être nettoyée avec de l'eau claire et savonneuse.